

インダクションモータ

IH



モータ


モータ機種名	
ストレート軸	ピニオン軸
IHF8S40N	IHF8PF40N
IHF8S40N-27	IHF8PF40N-27

中間ギヤヘッド

ギヤヘッド機種名
8H10XFN

ギヤヘッド

ギヤヘッド機種名	
8H□FN	8H□FBN
8H3FN	8H3FBN
8H3.6FN	-
8H5FN	8H5FBN
8H6FN	8H6FBN
8H7.5FN	8H7.5FBN
8H9FN	8H9FBN
8H12.5FN	8H12.5FBN
8H15FN	8H15FBN
8H18FN	8H18FBN
8H25FN	8H25FBN
8H30FN	8H30FBN
8H36FN	8H36FBN
8H50FN	8H50FBN
8H60FN	8H60FBN
8H75FN	8H75FBN
8H90FN	-
8H100FN	8H100FBN
8H120FN	8H120FBN
8H150FN	8H150FBN
8H180FN	8H180FBN



マークの説明



仕様 連続定格

モータタイプ	出力 W	電圧 V	周波数 Hz	電流 mA	起動トルク mN・m(gf・cm)	定格トルク mN・m(gf・cm)	定格回転速度 r/min	コンデンサ μF	モータ機種名	
									ストレート軸	ピニオン軸
	40	単相 100	50	1000	186(1900)	304(3100)	1200	10	IHF8S40N	IHF8PF40N
			60	1000	186(1900)	255(2600)	1500			
	40	三相 200	50	500	392(4000)	294(3000)	1250	-	IHF8S40N-27	IHF8PF40N-27
			60	500	294(3000)	255(2600)	1500			


ギヤヘッド直結時の許容トルク

回転速度 r/min	500 300 200 120 100 60 50 30 20 15 10 8 6 5 4 3 2 1																			
	減速比 1:□		50Hz	3	5	7.5	12.5	15	25	30	50	75	100	150	187.5	250	300	375	500	750
		60Hz	3.6	6	9	15	18	30	36	60	90	120	180	225	300	360	450	600	900	1800
モータ機種名	ギヤヘッド機種名	出力軸強度	許容トルク 上段 N・m/下段 kgf・cm																	
IHF8PF40N IHF8PF40N-27	8H□FN	強力	0.74	1.2	1.9	3	3.6	5.5	6.6	9.8	9.8	9.8	9.8	-	9.8	9.8	-	9.8	9.8	9.8
	8H□FBN		7.5	12	19	31	37	56	67	100	100	100	100	-	100	100	-	100	100	100


- □色部分のギヤヘッド使用時は出力軸回転方向がモータ軸の回転方向と逆になります。
- 8H□FBN タイプの軸受は全段ボールベアリングです。
- 回転速度はモータ回転速度50Hz時1500 r/min、60Hz時1800 r/minを基準に算出しています。実使用の回転速度は負荷の大きさに応じて上表の2~15%少なくなります。
- □部には減速比をご指定ください。ギヤヘッドは別売です。

トルクスピード特性曲線


IHF8S40N・IHF8PF40N



IHF8S40N-27・IHF8PF40N-27

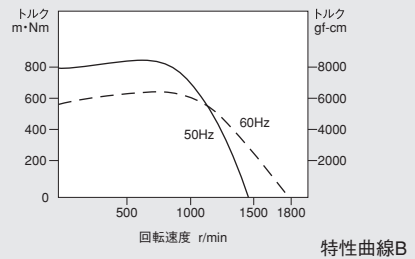

IHF8PF40N-90

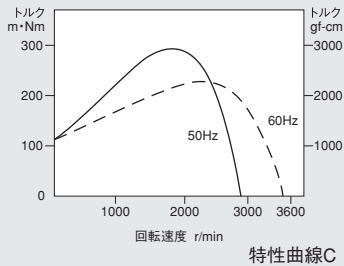

□61

□70

□80

□90

制御ユニット

取付金具
外形図

結線図

コンデンサ


□80mm

●15Wインダクションモータ 20Wレバーシブルモータ

IH8S15N (-23)

ギヤヘッド +モータ
8H□N IH8P15N (-23)
RH8P20N (-20, -23)
~~URH8P20N (-25)~~

質量 1.5kg

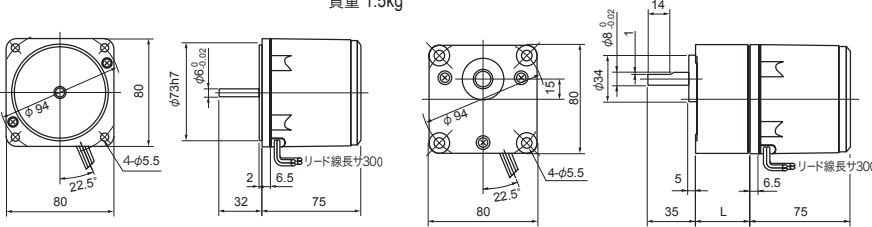


●25Wインダクションモータ・レバーシブルモータ

□61

IH8S25N (-23)
RH8S25N

ギヤヘッド +モータ
8H□FN (8H□FBN) IH8PF25N (-23,-27), UIH8PF25N (-25)
RH8PF25N (-20,-23), URH8PF25N (-25)


質量 1.6kg

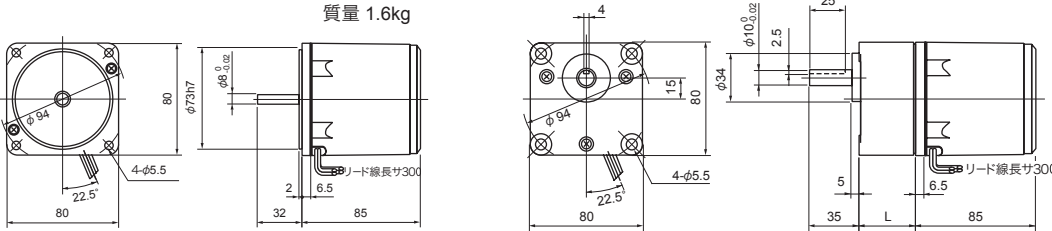

□70

ギヤヘッド及び中間ギヤヘッド使用時
8H10XFN

□80

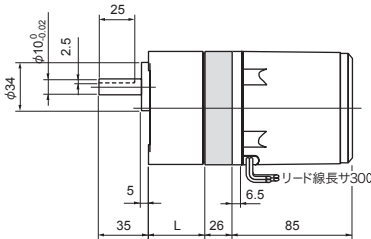


□90

機種名	減速比	L mm	質量 kg	付属ボルト
8H□FN	1/3~1/18	30	0.5	M5×50
8H□FBN	1/25~1/180	40	0.6	M5×60

機種名	減速比	質量 kg	付属ボルト
8H10XFN	1/10	0.3	M5×90

付属キーの寸法 (単位 mm)




8H□FN・8H□FBN

●40Wインダクションモータ


IHF8S40N (-27)

ギヤヘッド +モータ
8H□FN (8H□FBN) ~~IHF8PF40N (-27)~~

質量 1.7kg

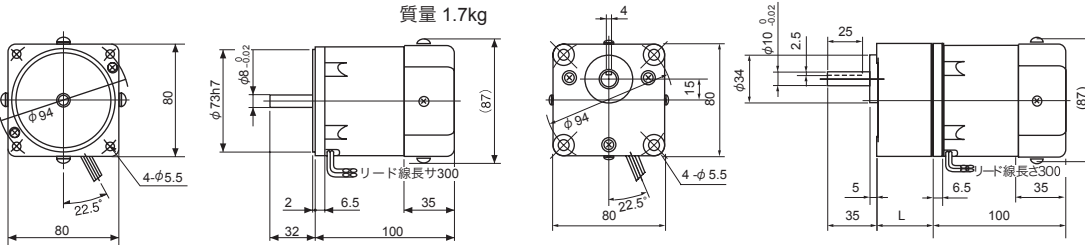


ギヤヘッド及び中間ギヤヘッド使用時
8H10XFN

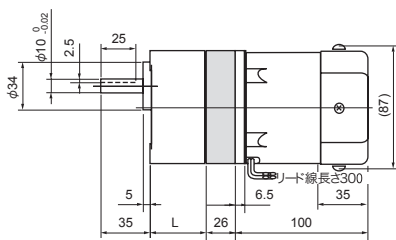

機種名	減速比	L mm	質量 kg	付属ボルト
8H□FN	1/3~1/18	30	0.5	M5×50
8H□FBN	1/25~1/180	40	0.6	M5×60


機種名	減速比	質量 kg	付属ボルト
8H10XFN	1/10	0.3	M5×90

付属キーの寸法 (単位 mm)




8H□FN・8H□FBN


L6 (6型用)

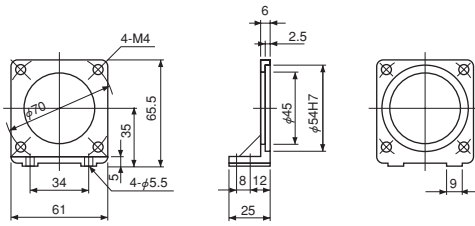


L7 (7型用)

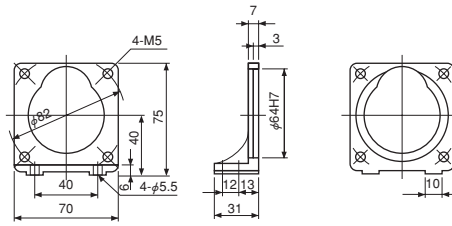

L8 (8型用)

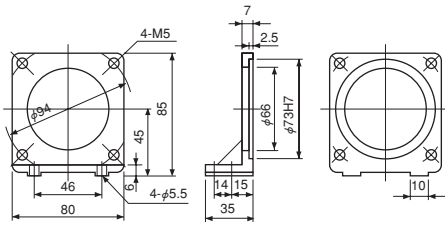

L9 (9型用)

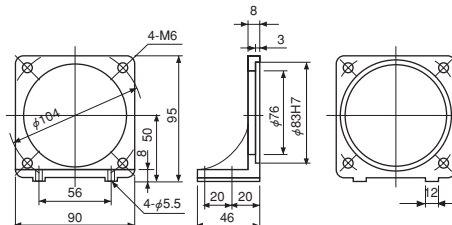


機種名
L6
L7
L8
L9

注意

油のしみ出し等の防止には別売のパッキン(ゴム)をギヤヘッドとモータの間に入れて組み合わせて下さい。
パッキン(ゴム)機種

ギヤヘッド機種名	適用 パッキン
6H□N・FN・FBN用	H6
7H□FN・FBN用	H7
8H□N・FN・FBN用	H8
9H□FN・FBN用	H9



□61

□70

□80

□90

制御ユニット

取付金具
外形図

結線
図

コンデンサ

□61

□70

□80

□90

制御ユニット


取付金具
外形図

結線図


コンデンサ

IH
SH

時計方向回転

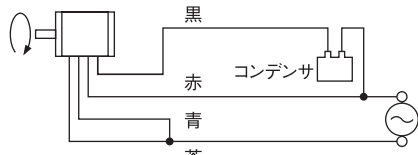


反時計方向回転

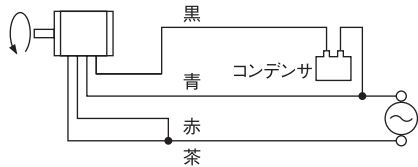


三相
IH -27

時計方向回転/反時計方向回転

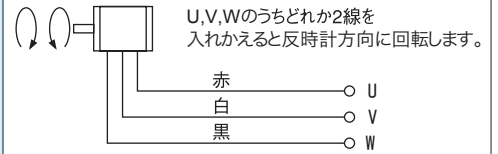


RH
URH

時計方向回転

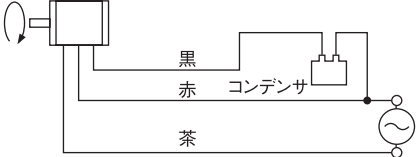


反時計方向回転

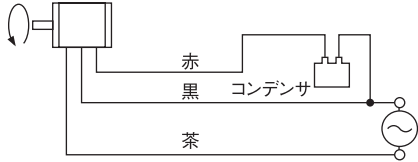


端子ボックス付
IHZ
IHSZ

時計方向回転

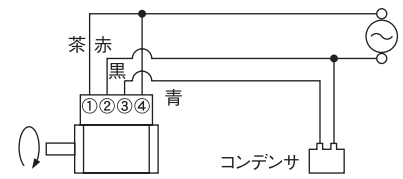


反時計方向回転

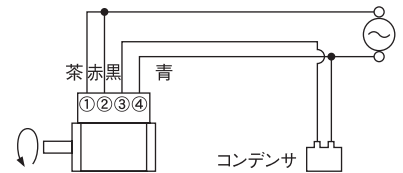


UIH

時計方向回転

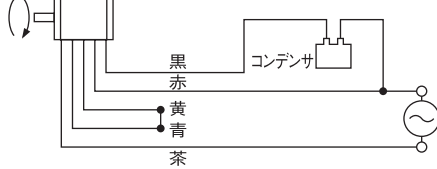

反時計方向回転

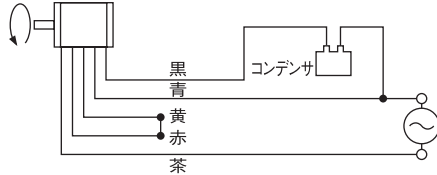

外形図

Fig.1




Fig.2





Fig.3




Fig.4





Fig.5



□80mm

●15W インダクションモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			W	H	T	D	E	
Fig.1	4.0	220	31	27	17	27	-	21
Fig.1	3.0	250	31	27	17	27	-	21
Fig.1	2.5	300	37	27	18	28	-	26
Fig.1	1.5	400	31	27	17	27	-	21
Fig.1	1.2	400	31	23.5	14.5	24.5	-	16
Fig.4	1.0	450	37	27	18	28	-	35

●25W インダクションモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			W	H	T	D	E	
Fig.1	6.0	220	38	29	19	29	-	28
Fig.1	1.5	400	31	27	17	27	-	21
Fig.1	4.0	220	31	27	17	27	-	21
Fig.1	1.2	400	31	23.5	14.5	24.5	-	16
Fig.4	1.5	450	38	31	21	31	-	35

●40W インダクションモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			W	H	T	D	E	
Fig.1	10.0	220	38	31	21	31	-	34
Fig.1	6.0	300	48	31	21	31	-	42

●20W レバーシブルモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			W	H	T	D	E	
Fig.1	8.0	220	38	29	19	29	-	28
Fig.1	2.0	400	37	27	18	28	-	26
Fig.1	6.0	220	38	29	19	29	-	28
Fig.1	1.5	400	31	27	17	27	-	21
Fig.4	1.5	450	38	31	21	31	-	35

●25W レバーシブルモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			W	H	T	D	E	
Fig.1	10.0	220	38	31	21	31	-	34
Fig.1	2.5	400	38	29	19	29	-	28
Fig.1	7.0	220	38	29	19	29	-	28
Fig.1	2.0	400	37	27	18	28	-	26
Fig.4	2.0	450	48	29	19	29	-	35

□90mm

●60W インダクションモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			W	H	T	D	E	
Fig.5	16.0	250	58	35	22	32	-	55
Fig.1	16.0	220	58	31	21	31	-	50
Fig.1	12.0	250	48	31.5	19	29	-	44
Fig.4	3.5	450	58	35	22	32	-	60
Fig.1	4.0	400	48	31	21	31	-	42

●90W インダクションモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			W	H	T	D	E	
Fig.3	25.0	250	58	50	35	50	-	122
Fig.1	6.0	400	48	31	21	31	-	42
Fig.3	20.0	250	58	41	29	44	-	
Fig.1	18.0	220	58	35	22	32	-	55
Fig.1	4.5	400	48	31	21	31	-	42
Fig.4	4.5	450	58	37	23.5	38.5	-	60

●150W インダクションモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			W	H	T	D	E	
Fig.3	40.0	250	58	58	41	56	-	

●40W レバーシブルモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			W	H	T	D	E	
Fig.1	16.0	220	58	31	21	31	-	50
Fig.1	4.0	400	48	31	21	31	-	42
Fig.1	12.0	220	48	31	21	31	-	42
Fig.4	3.0	450	58	31	21	31	-	60

●60W レバーシブルモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			W	H	T	D	E	
Fig.3	25.0	250	58	50	35	50	-	122
Fig.1	6.0	400	48	31	21	31	-	42